


Fiche technique

Porte-conducteur, partie supérieure pour FL 30 mm

Référence: 5228328



- Avec fente longitudinal pour montage rapide

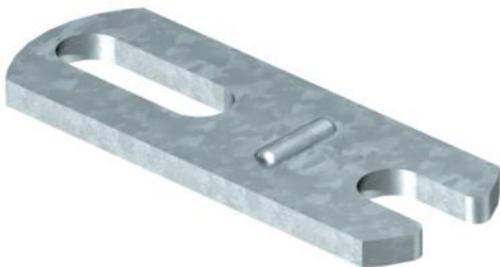


St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 5228328 |
| Type | 156 FL |
| Désignation 1 | Contre-plaque |
| Désignation 2 | avec ouverture oblongue |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 56mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2,46 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0571 kg CO2e / 1 Pièce |

Dimensions

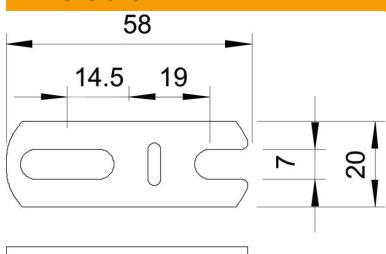

Fiche technique

Porte-conducteur, partie supérieure pour FL 30 mm

Référence: 5228328



Caractéristiques techniques

| Ajustement | FL30 mm |
|------------|---------|
|------------|---------|