

Technische fiche

BKS-klem

Artikelnummer: 2148803



Voor leidingen, flexibele buis en alle soorten isolatie- en versterkte buis, geschikt voor beton, kalkzandsteen en metselwerk van massieve baksteen. Gebruik in cellenbeton is mogelijk maar er moet rekening worden gehouden met een vermindering van de draagkracht.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2148803
Type	1973 3-13 LGR
Omschrijving 1	BKS-klem
Fabrikant	OBO
Dimensie	3-13mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,089 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

BKS-klem

Artikelnummer: 2148803



Afmetingen

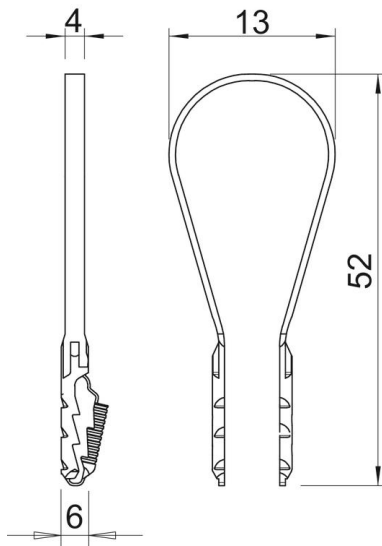

Maat D	13 mm
Maat L	52 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Uittrekwaarden	500 N
Type bevestiging	insteekbevestiging
Boorgatdiepte	50 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Halogeenvrij	ja
Spanbereik D max.	13 mm
Spanbereik D min.	3 mm