

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1181165



Geschikt voor hoekijzer met wandlengte van 40 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Druk wand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1181165
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-16mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1656 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1181165



Afmetingen

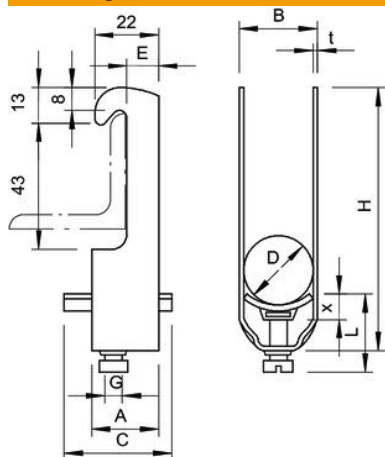

Maat A	23 mm
Maat B	20 mm
Maat C	34 mm
Afmeting e	11 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	96 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor 1 kabel H	78 mm
voor 1 kabel L	27
voor 2 kabels H	96 mm
voor 2 kabels L	34 mm
voor 3 kabels H	114 mm
voor 3 kabels L	34 mm
voor buisdiameter max.	16 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Hoekprofiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	16 mm
Spanbereik D min.	12 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen