

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195832

OBO
BETTERMANN



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).


CE

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1195832
Type	2058 LW 32
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 28-34mm
Fabricant	OBO
Dimension	26-32, 200mm
Coloris	zinc
Matériaux	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	11 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,315 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

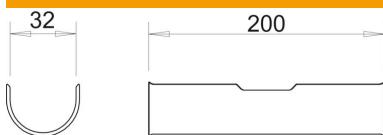

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195832



Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaqué/Colliers	Gouttière longue
Plage de serrage D max.	32 mm
Plage de serrage D min.	26 mm
Pour collier 2056/M max.	34
Pour collier 2056/M min.	28 mm