

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195840



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).

CE


St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1195840
Type	2058 LW 38
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 34-40mm
Fabricant	OBO
Dimension	32-38, 200mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	12,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,307 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

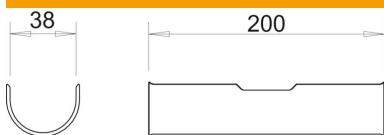

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195840



Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaqué/Colliers

Gouttière longue

Plage de serrage D max.

38 mm

Plage de serrage D min.

32 mm

Pour collier 2056/M max.

40

Pour collier 2056/M min.

34 mm