

Technisch specificatieblad

Aardingspunt met dubbel schroefdraad

Artikelnummer: 5420020



- Aansluiting op aardingsinstallaties, afleidingen en wapeningen
- Contactplaat: Ø 80 mm van edelstaal, roestvast (V4A)
- Dubbel schroefdraad M10/M12
- Incl. afdekking van kunststof voor eenvoudige installatie



A4 Roestvast staal 1.4404

Stamgegevens

Artikelnummer	5420020
Type	205 DG V4A
Omschrijving 1	Aardingspunt, vast
Omschrijving 2	met dubbel schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M10/M12
Materiaal	Roestvast staal 1.4404
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0155 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Aardingspunt met dubbel schroefdraad



Artikelnummer: 5420020

Afmetingen

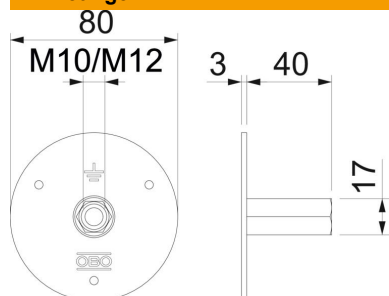

Technische gegevens

Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Diameter van de aansluitplaat	80 mm
Schroefdraad	M10/M12
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	6,2 kA
Materiaal van de aansluitband	Roestvast staal (V4A)