



- Systeem „BP“ (Bundespost)
- Zeer goede contacteigenschappen door zachtmetalen inzetstuk in de boring
- Met tap en boring voor koppelen
- Versie FT met zinklaag van circa 130 µm
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305 en DIN EN 62561-2



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	5000947
Omschrijving 1	Aardstaaf
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,5m
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	360 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,322 kg COe / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Diepte-aarding BP

Artikelnummer: 5000947



Afmetingen

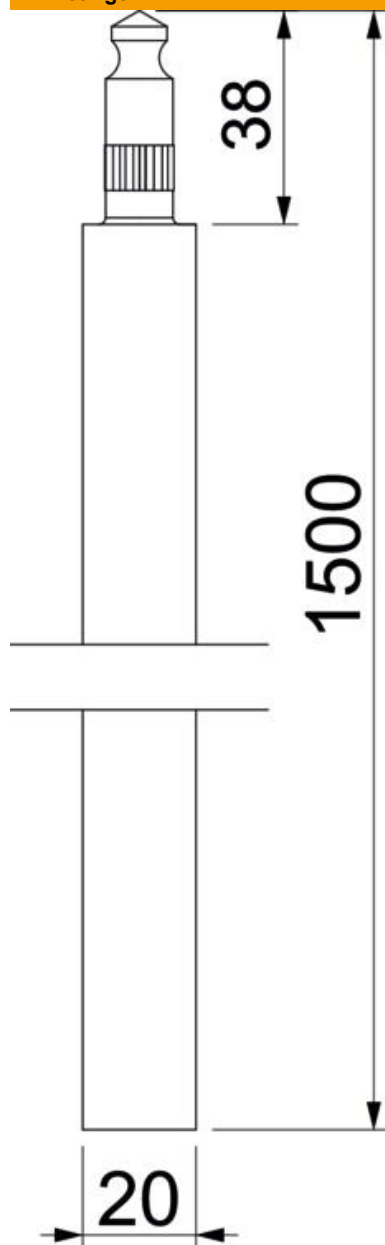

Lengte	1.500 mm
Maat L	1.500 mm

Technisch specificatieblad

Diepte-aarding BP

Artikelnummer: 5000947



Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Model diepte-aarding	BP
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profieltype	Rond D=20 mm
Verbindingstype	met tap/boring