

Fiche technique

Raccord rapide Vario A4

Référence: 5311405



- Montage en té, en croix ou parallèle
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 35 en V4A
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)



A4 Acier inoxydable 1.4401

Données de base

Référence	5311405
Typee	249 S7 V4A
Désignation 1	Raccord rapide rond/rond
Fabricant	OBO
Dimension	40x40mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	5000
Unité de quantité	pc
Poids	9,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6708 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Raccord rapide Vario A4

Référence: 5311405



Dimensions

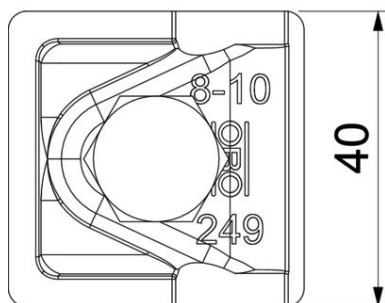

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 max.	10 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 min.	8 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 2 max.	10 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 2 min.	8 mm
Plaque intermédiaire	non