


# Fiche technique

Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd  
8-10 mm derrière la gouttière Cu  
Référence: 5351472

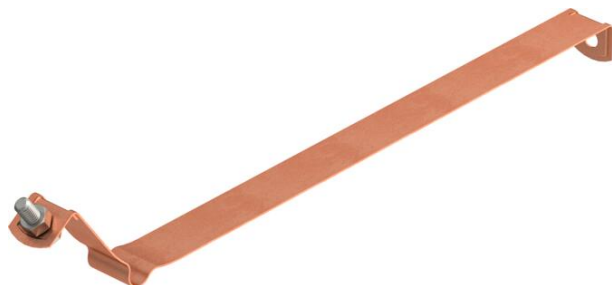

- avec moulure
- pour conducteurs ronds Rd 8-10
- avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

**Cu** cuivre

## Données sources

Référence	5351472
Type	301 S-CU-120
Désignation 1	Collier
Désignation 2	pour descente pluviale
Fabricant	OBO
Dimension	120mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,242 kg CO2e / 1 Pièce

## Dimensions



## Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Guidage du conducteur rond intégré	non
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage min.	120 mm