

Technische fiche

Platte geleider staal verzinkt voor ondergronds

Artikelnummer: 5019345



- Toepasbaar als afleider en aardingsgeleider conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Voldoet aan de eisen van norm VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinklaag: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \text{ }\mu\text{m}$ gemiddeld)
- Voor bliksembeveiliging, aardingsinstallaties en ringpotentiaalvereffening



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	5019345
Type	5052 DIN 30X3.5
Omschrijving 1	Bandstaal
Omschrijving 2	ring van 25kg
Fabrikant	OBO
Dimensie	30x3,5mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	84 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Platte geleider staal verzinkt voor ondergronds

Artikelnummer: 5019345



Afmetingen

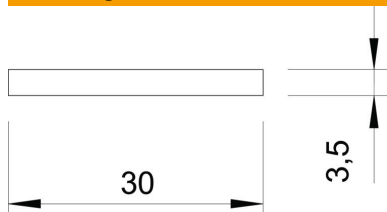

Breedte	30 mm
Hoogte	3,5 mm
Maat B	30 mm
Afm. H	3,5 mm

Technische gegevens

Normale ring (ca. kg)	25
Normale ring (ca. m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
Doorsnede	105 mm ²