Fiche technique

Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique



Référence: 1473360





Bande de montage perforée avec revêtement plastique en PE, dans un dévidoir.









acier

galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources

| Référence | 1473360 |
|----------------------------|--|
| Туре | 5055 L PE III 28 |
| Désignation 1 | Bande de montage |
| Désignation 2 | avec gaine plastique |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 28x3,7mm |
| Coloris | noir |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande/revêtement plastique |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 167,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique

Dans le support



Référence: 1473360

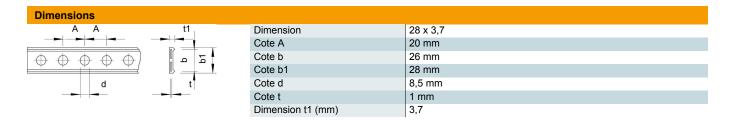

Caractéristiques techniques Modèle perforé Taille Ш Sans halogène oui Diamètre du trou 8,5 mm Avec perforation oui par rouleau 10 Perforation rond Type de bande

droit

non