


Fiche technique

Noyau informatique RJ45, cat 6, blindé

Référence: 6117329



Noyau informatique Cat 6 blindé, avec un emplacement RJ45. Y compris un couvercle blindé CEM, un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble et une notice de montage. Convient au montage dans un support informatique de types DTG-2RM et DTS-2RM.

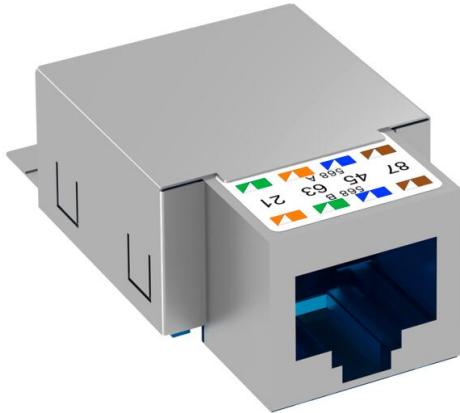

CE

Données sources

Référence	6117329
Type	ASM-C6 G
Désignation 1	Noyau info Cat 6
Désignation 2	blindé
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0478 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Noyau informatique RJ45, cat 6, blindé


Référence: 6117329

OBO
BETTERMANN

Dimensions

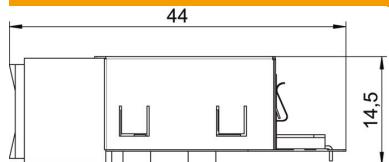

Longueur	44 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	14,5 mm

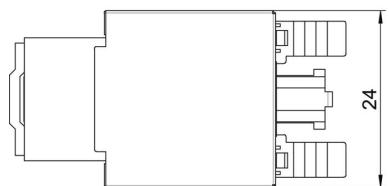

Caractéristiques techniques

Catégorie	6
avec blindage	oui
Ouverture de montage	Type RM