

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT SOMY

Artikelnummer: 7192060



Middelzware wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat.
De consoles met een breedte van 110-160 mm zijn voorzien van een bevestigingsgat 11 x 18 mm, bij een breedte van 210-610 mm is een bevestigingsgat van 13 x 20 mm aangebracht. Bij de montage van de consoles aan U-profielen wordt tot een breedte van 400 mm voor de bevestiging van de console, afhankelijk van het desbetreffende profiel, één platkopbout of een zeskantbout gebruikt. Vanaf een consolebreedte van 500 mm wordt de console met zeskantbouten door beide balken van het U-profiel bevestigd. Hiertoe dienen afhankelijk van het desbetreffende profiel geschikte afstandsstukken te worden aangebracht! De oppervlaktecoating is een via een enkelvoudig dompelprocedé aangebrachte coating met extra dikke zinklagen.



St	Staal
FT SO	vuurverzinkt 85µm

Stamgegevens

Artikelnummer	7192060
Type	AW 30 61 FT SO
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B610mm
Materiaal	staal
Oppervlak	vuurverzinkt 85µm
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	159,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT SOMY

Artikelnummer: 7192060



Afmetingen

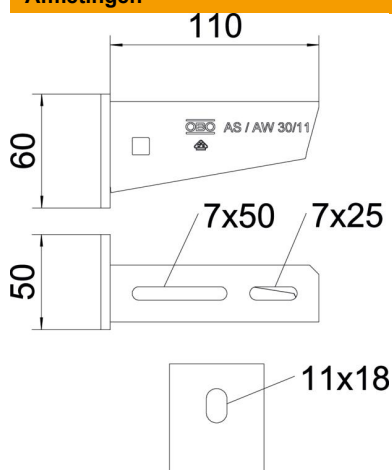


Breedte	610 mm
Maat A	50 mm
Maat B	610 mm
Afm. H	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

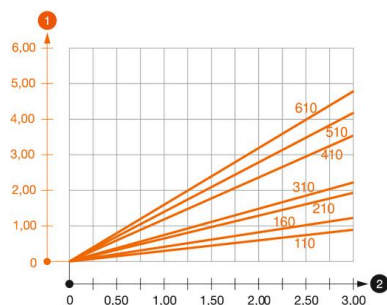

Belastingsdiagram console AW 30

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT SOMY

Artikelnummer: 7192060



Belastingswaarden voor AW 30 aan hangprofiel

