


Fiche technique

Patte de serrage, verticale BFK 132 FT

Référence: 6003880

OBO
BETTERMANN

Plaque de serrage pour fixation sur poutre métallique
Le tracé du chemin de câbles monté sur la pièce de serrage est vertical.

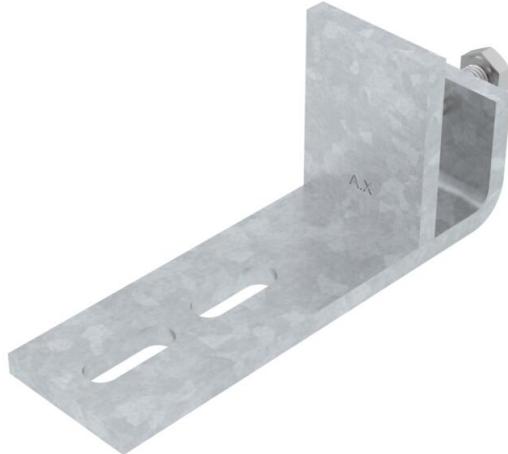

CEUK
CA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6003880
Type	BFK 132 58 FT
Désignation 1	Patte de serrage
Désignation 2	ép. max du support: 20mm
Fabricant	OBO
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	39 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9018 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Patte de serrage, verticale BFK 132 FT


Référence: 6003880

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Largeur	132 mm
Hauteur	20 mm
Cote B	132 mm
Cote b	99 mm
Cote B1	99 mm



Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Convient pour formes de profilé	Profilé en C