


# Fiche technique

## Profilé de base BKK 200 FT, standard

Référence: 6070442

**OBO**  
BETTERMANN

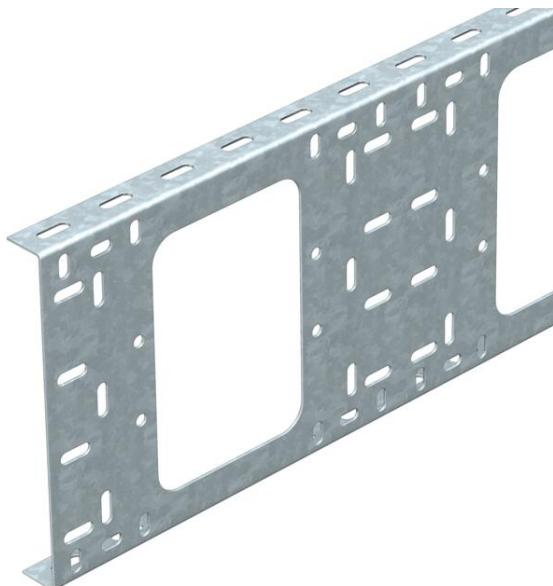

Profil de base BKK, perforé, pour réaliser des chemins de câbles individuels.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6070442
Type	BKK 200 FT
Désignation 1	Profilé de base BKK
Fabricant	OBO
Dimension	25x200x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	212 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0013 kg CO2e / 1 Mètre



# Fiche technique

## Profilé de base BKK 200 FT, standard

Référence: 6070442



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Perforation de montage dans le fond	oui
Perforation latérale	oui