


Fiche technique

Profilé de base BKK 200 FT, standard

Référence: 6070442

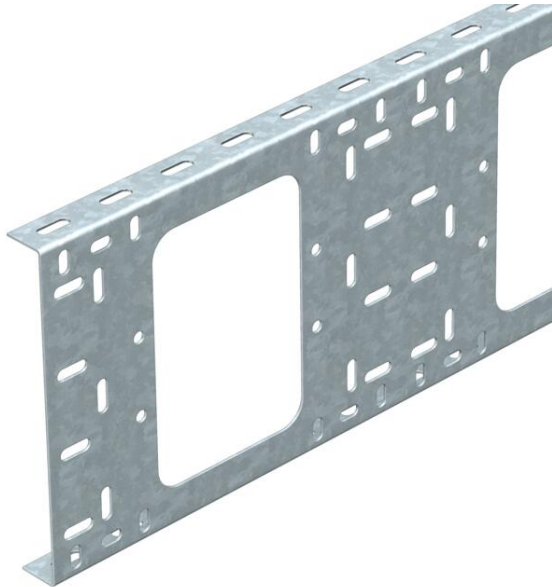

Profilé de base BKK, perforé, pour réaliser des chemins de câbles individuels.

CE

- St** Acier
- FT** galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6070442
Type	BKK 200 FT
Désignation 1	Profilé de base BKK
Fabricant	OBO
Dimension	25x200x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	212 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0013 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Profilé de base BKK 200 FT, standard

Référence: 6070442



Dimensions

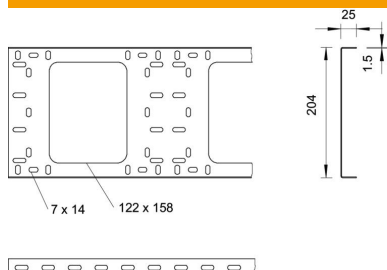

Longueur	3 000 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Perforation de montage dans le fond	oui
Perforation latérale	oui