


Fiche technique

Étrier de déport pour montage au plafond

Référence: 7215371

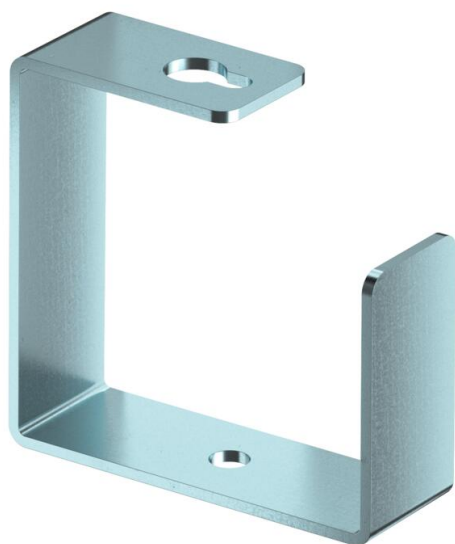

Étrier de déport pour faciliter le montage au plafond de la goulotte coupe-feu PY-ROLINE® Con D BSK. Montage de l'étrier directement sur les chevilles de fixation de la goulotte coupe-feu.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	7215371
Typee	BSKD-B1021
Désignation 1	Etrier de déport plafond
Désignation 2	pour BSKD09-K1021/BSKD12-K1021
Fabricant	OBO
Dimension	105x101x35
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	23,891 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Étrier de déport pour montage au plafond

Référence: 7215371



Dimensions

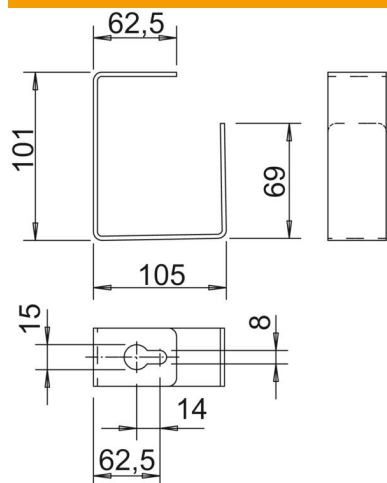

Cote A	52,5 mm
Cote B	105 mm
Cote b	62,5 mm
Dimension h	69 mm
Dimension H	101 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	peut être vissé
Largeur intérieure de la goulotte	210 mm
Hauteur intérieure de la goulotte	105 mm