

Technische fiche

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215641



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0521 bestaande uit water- en vorstbestendig lichtgewicht glasvezelbeton voor het maken van T-stukken in de loop van het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsofittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en hertoewijzing mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtgewicht glasvezelbeton

Stamgegevens


Artikelnummer	7215641
Type	BSKH09-T0521
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0521
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x210
Kleur	grijs
Materiaal	Lichtbeton, glasvezel
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1812 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215641



Afmetingen

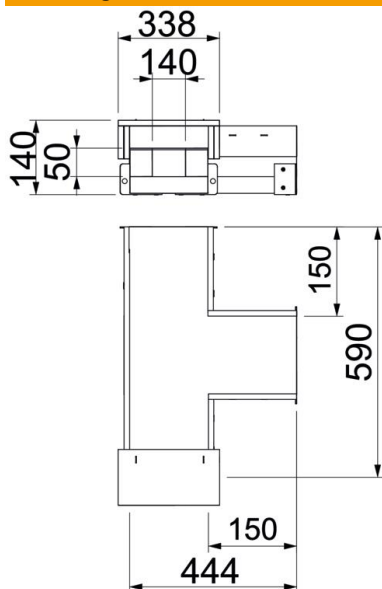

Afmeting buiten	338 x 140
Afmeting binnen	210 x 50
Lengte	640 mm
Breedte	454 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	590 mm
Maat l	444 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton