


Fiche technique

MMS-ST avec filetage

N° de réf. 3498264

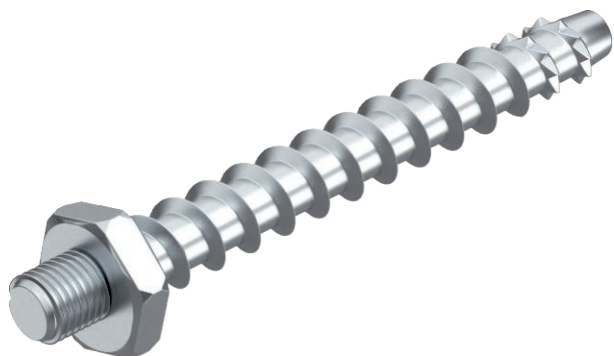

Vis d'ancrage à tête hexagonale avec filetage M6 pour le montage direct sans cheville. Largeur de clé 10, trou de 5 mm. Cheville testée selon ETAG 001 - partie 3. Classe de résistance au feu jusqu'à R120 pour béton et maçonnerie.




St	acier
G	galvanisé

Données sources

N° de réf.	3498264
Type	MMS+ ST 6x55
Dimension	6x55mm
Description du matériau	acier
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Désignation de la surface	galvanisé
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	100 Pièces
Poids	1,03 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

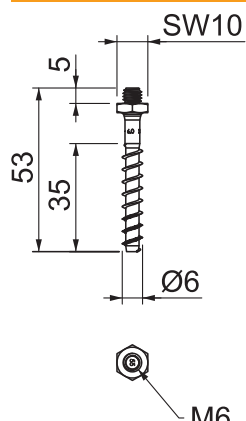

Longueur	55,00 mm
Dimension L	55,00 mm
SW	10,00 mm
Dimension	6x55 mm
Diamètre de trou de forage	5,00 mm
Longueur du cheville	60,00 mm
Filetage	M6