

Fiche technique

Panneau en fibres minérales, préenduit

N° de réf. 7202297



Panneau en fibres minérales, préenduit avec l'enduit ASX comme base pour la cloison douce. Plaque 50 mm pour calfeutrement selon homologation allemande, plaque 60 mm pour calfeutrement selon homologation européenne.




Fibres minérales

Données sources

N° de réf.	7202297
Type	PSX-P60
Dimension	1000x600x60
Matériau	Fibres minérales
Unité de vente minimale	1 Pièces
Poids	540,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

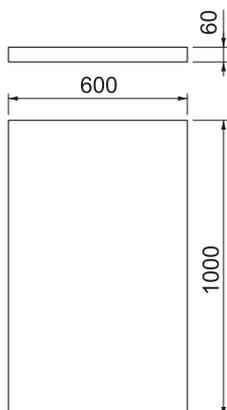

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Dimension	1000x600x60 mm
Modèle Protection contre les incendies	Cloison à plaques
Forme	angulaire
Accessoires requis	<input checked="" type="checkbox"/>