

Technische fiche

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104357



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104357
Type	CMS3518P0200FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	19,56 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4951 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104357



Afmetingen

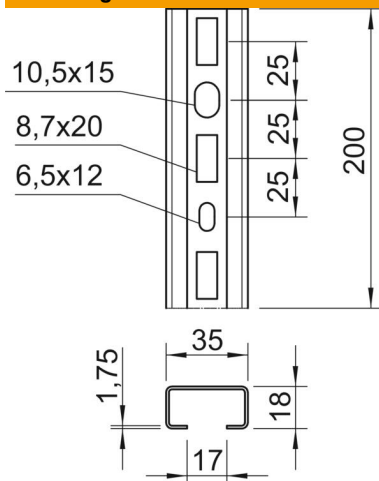

Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	200 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	25 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,75 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	1,17 cm ²
Statische waarde Iy	0,52 cm ⁴
Statische waarde Iz	0,53 cm ⁴
Statische waarde Wy	2,33 cm ³
Statische waarde Wz	1,33 cm ³