

# Fiche technique

## Étrier d'écartement FS

Référence: 6015697

**OBO**  
BETTERMANN

Étrier d'écartement pour la fixation en déport des chemins de câbles en treillis, au sol ou au mur.

Les types de chemins de câbles treillis GRM avec des hauteurs latérales de 35, 55 et 105 mm peuvent être montés sur le support d'entretoise.  
Fixation sans vis du chemin de câbles en treillis sur l'étrier d'écartement.



CE UK  
CA     

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6015697
Type	DBLG 20 600 FS
Désignation 1	Étrier d'écartement
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B600mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	66,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4745 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Étrier d'écartement FS

Référence: 6015697

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

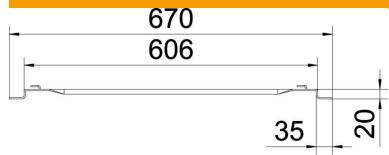

Hauteur	20 mm
Hauteur	0,79 dans
Cote A	40 mm
Cote B	606 mm
Cote L	670 mm



### Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé trapézoïdal pour support mural / de plafond
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Fixation de gouttière	Embout de support