

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492003



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.




A4

Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	3492003
Type	ES M 8x30 A4
Omschrijving 1	Inslaganker ES
Fabrikant	OBO
Dimensie	8x30
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

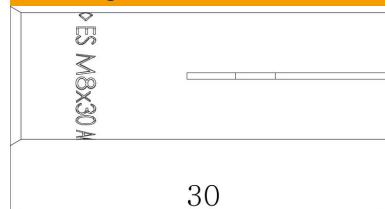

Lengte	30 mm
Maat L	30 mm

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492003



Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	30 mm
Boringsdiameter min.	10 mm
Inschroefdiepte max.	13 mm
Inschroefdiepte min.	9 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Soort schroefdraad	Metrisch
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Toegestaan belastingsbereik trekzone	1,7
Geschikt voor boumateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Voorgepositioneerde installatie