

# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53165

Référence: 6112610



Angle extérieur de 90° en aluminium pour goulettes d'appareillage Rapid 45-2 GA.... .

Remarque :

avec les goulettes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.



Alu Aluminium

### Données de base

Référence	6112610
Typee	GA-AS53165RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	aluminium, fixe
Fabricant	OBO
Dimension	53x165x175
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	114,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,4479 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53165


Référence: 6112610

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	53 mm

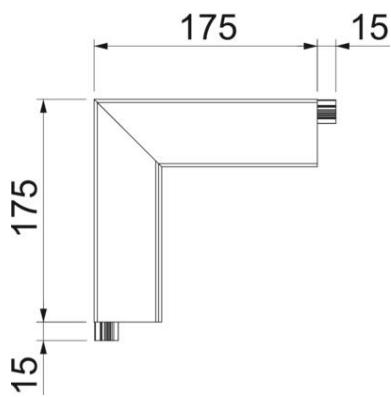

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Indice de protection	IP40
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle min.	90 mm