

Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GA-S70130
Référence: 6279323



Angle plat ascendant pour un changement de direction des goulottes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.

Les surfaces visibles des pièces de forme disposent d'un film protecteur. Le couvercle est à commander séparément.



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources


Référence	6279323
Type	GA-SF70130EL
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x300
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	132,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	19,3155 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid
80, type GA-S70130
Référence: 6279323



Dimensions

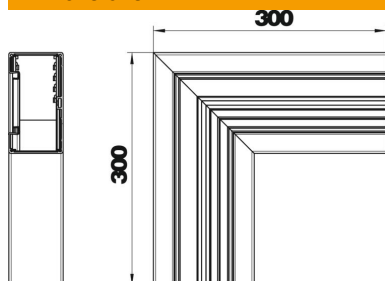

Longueur	300 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm