

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113472



Embout pour l'obturation latérale des goulettes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53165.



PC/
ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6113472
Typee	GK-E53165LGR
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 165
Fabricant	OBO
Dimension	171x56x22
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	3,561 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2595 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113472



Dimensions

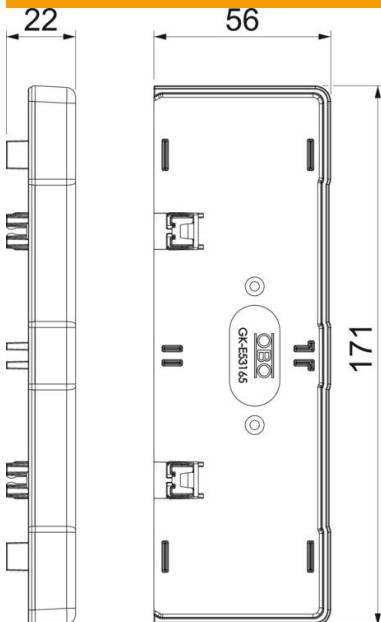

Longueur	22 mm
Largeur	171 mm
Hauteur	56 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C