

# Fiche technique

## Raccord de goulotte et couvre-joint

Référence: 6113022



Couvre-joint pour le socle des canaux d'allège Rapid 45-2 afin de dissimuler les bords de coupe et pour un raccordement impeccable des segments de goulottes. Les couvre-joints sont emboîtés sur la goulotte. Convient aux largeurs de goulotte de 100 mm et de 165 mm.



PC/  
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données sources

Référence	6113022
Type	GK-KS45-1LGR
Désignation 1	Couvre-joint
Désignation 2	pour Rapid 45-2 100 et 165
Fabricant	OBO
Dimension	168x55x15
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,861 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0569 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Raccord de goulotte et couvre-joint

Référence: 6113022

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

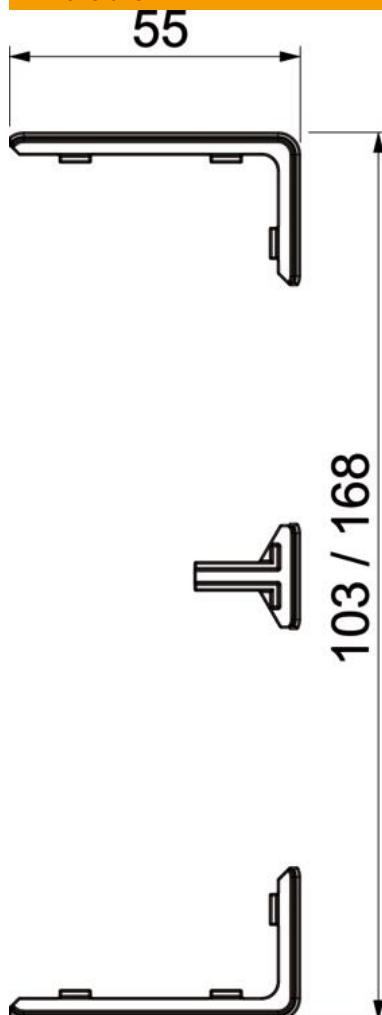

Longueur	15 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	27 mm

# Fiche technique

## Raccord de goulotte et couvre-joint

Référence: 6113022



### Caractéristiques techniques

Modèle	Cache pour découpes de goulottes
Type de fixation	Glisser (avant montage)
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	100,17 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C