


Fiche technique

Adaptateur de té de dérivation, pour goulotte
d'appareillage Rapid 45-2, type 53130
Référence: 6113302



Adaptateur de té de dérivation pour constituer une dérivation à 90° de la taille de système 53130 sur la taille de système 53130.

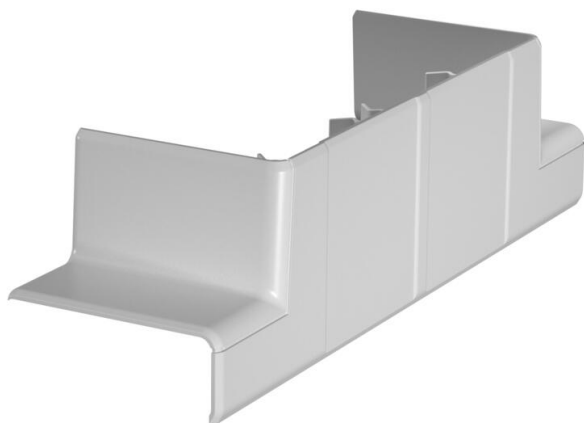

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6113302
Type	GK-TR53130LGR
Désignation 1	Adaptateur de té de dérivation
Désignation 2	pour Rapid 45-2, 2-compart.
Fabricant	OBO
Dimension	190x52x56
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,514 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2742 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Adaptateur de té de dérivation, pour goulotte
d'appareillage Rapid 45-2, type 53130

Référence: 6113302



Dimensions

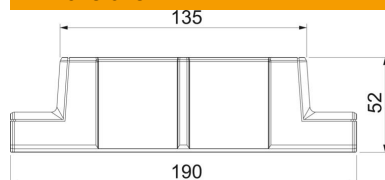

Longueur	190 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	55,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	0
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C