


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A2

Référence: 6001076

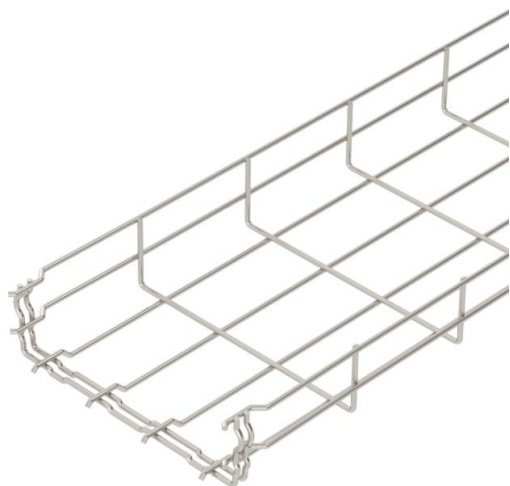

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur latérale de 55 mm.  
Aucune éclipse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6001076
Type	GRM 55 200 A2
Désignation 1	Chemin de câbles Fil GRM
Fabricant	OBO
Dimension	55x200x3000
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	99 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A2




Référence: 6001076



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Largeur	7,87 dans
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 dans
Cote B	200 mm
Dimension H	58 mm

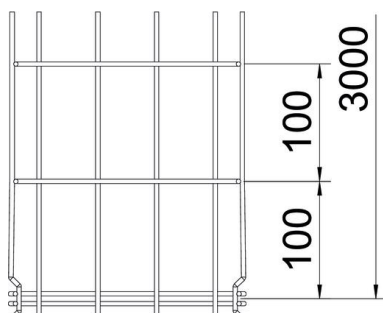

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 A2

Référence: 6001076




### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	oui
Séparateur intégré	sans
Section utile	87 cm <sup>2</sup>
Section utile	8700 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, décapé	oui
Raccord sans vis	oui
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic

### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Écart entre supports 1,0 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,2 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,1 kN/m

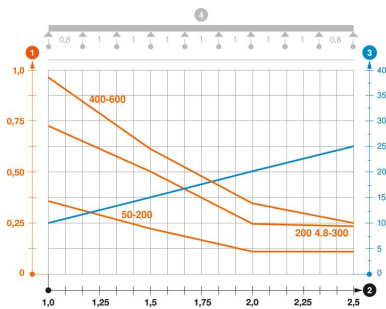

### Diagramme de charge chemin de câbles en treillis type GRM 55 VA

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
  - Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement