

Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-S70130
Référence: 6277220



Angle plat pour changement de direction des goulettes d'appareillage GS.



St Acier

Données de base


Référence	6277220
Typee	GS-SFS70130RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x300
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	137 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,1362 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-S70130
Référence: 6277220

OBO
BETTERMANN

Dimensions

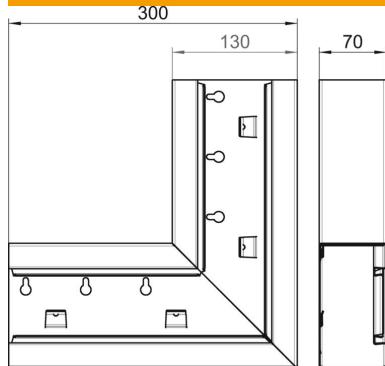

Longueur	300 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical convexe / concave
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm