


Fiche technique

Angle intérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage
Rapid 80, type GS-S70110
Référence: 6277040



Angle intérieur pour le montage direct sur la goulotte d'appareillages GS.

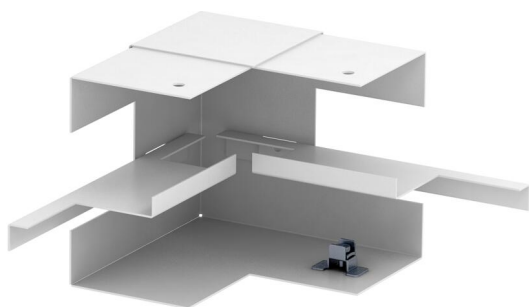

St acier

Données sources

Référence	6277040
Type	GS-SI70110RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	simple, symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x110x128
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4621 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Angle intérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GS-S70110

Référence: 6277040



Dimensions

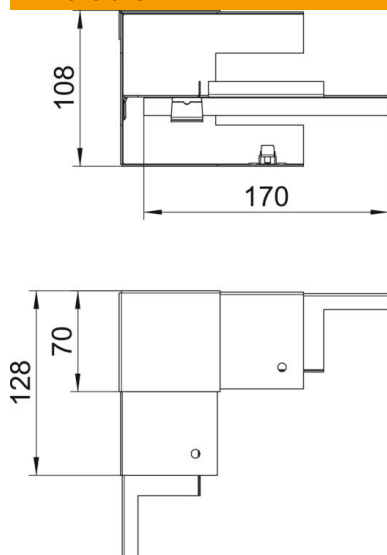

Longueur	128 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour une dimension de goulotte	70 x 110 mm
pour largeur de goulotte	110 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm