

Geïsoleerde afstandhouder voor leidingen en opvangers bij geïsoleerde opvanginrichtingen voor het aanhouden van de scheidingsafstand. Trapsloos instelbare afstand. Voor monteren met spanband op buizen  $\varnothing \leq 600$  mm. Inclusief spanslot.



 Glasvezelversterkt kunststof

### Stamgegevens

Artikelnummer	5408849
Type	ISAV1000R
Omschrijving 1	Geïsoleerde afstandhouder
Omschrijving 2	lengte variabel verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	550-1000mm
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	68,66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,1768 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Verstelbare isolatiestaaf voor buis

Artikelnummer: 5408849



## Afmetingen

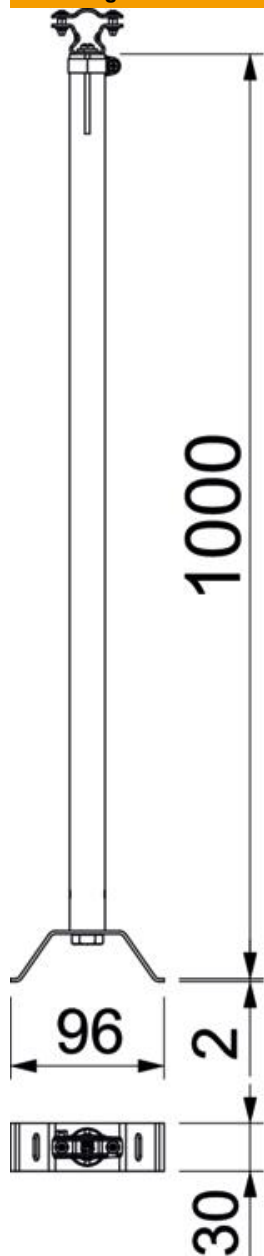

Breedte	96 mm
Hoogte	30 mm