

Technisch specificatieblad

Adapterplaat KA-AW 30

Artikelnummer: 6346715



Adapterplaat met sleufgaten voor de universele bevestiging aan verticale stalen dragers en aan wanden.

Aan de adapterplaat kunnen de consoletypes AW 30, AW 55 en AW 80 worden vastgeschroefd. De bevestigingsbouten voor de bevestiging van de console (type SKS 12x40 GF) zijn afzonderlijk te bestellen.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6346715
Type	KA-AW 30 FT
Omschrijving 1	Adapterplaat
Omschrijving 2	voor wandconsole
Fabrikant	OBO
Dimensie	400x102
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	247 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,5044 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Adapterplaat KA-AW 30

Artikelnummer: 6346715



Afmetingen

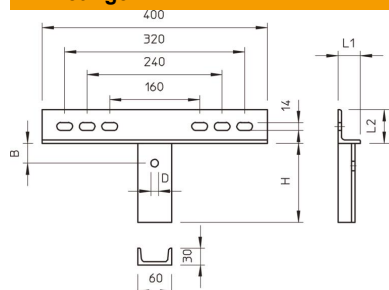

Lengte	40 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	400 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	40 mm

Adapterplaat consolebelasting

	Maximale belasting F tot. in kN	
	KA-AW 30 met console:	
Plug type	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. Het draagvermogen van de consoles (diagram) en de inbouwvoorschriften van de DIBt-goedkeuring (pluggen) dienen in acht te worden genomen!