


# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202912

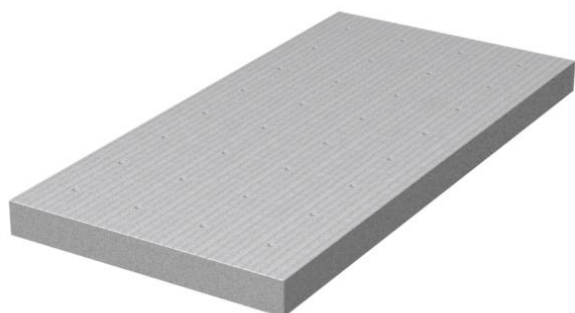

Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.

Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.



Silicate de calcium

### Données sources

Référence	7202912
Type	KSI-P3
Désignation 1	Plaque de silicate de calcium
Désignation 2	pour applications coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	1000x250x30
Coloris	blanc gris
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	222 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202912



### Dimensions

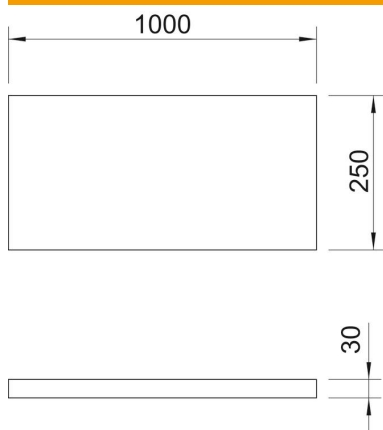

Dimension	1000x250x30
Longueur	1 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	30 mm
Cote B	250 mm
Dimension d min.	30 mm
Cote L	1 000 mm

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Plaque de silicate de calcium
--------------------	-------------------------------