


Klemstuk voor montagehoek type MW 45 en MW 90.  
Inclusief zelfborgende zeskantmoer M6.

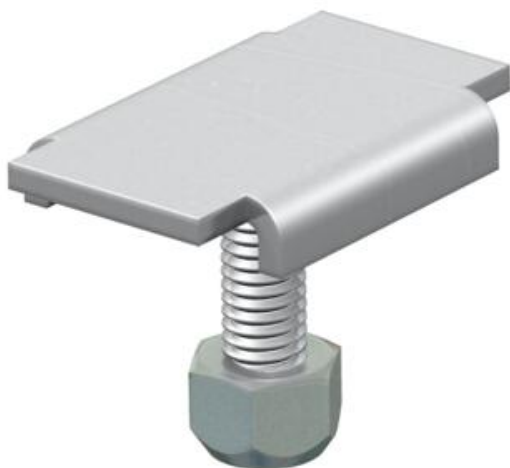


**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6016529
Type	KS 23 35 A2
Omschrijving 1	Klemstuk
Omschrijving 2	voor C-draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	M6x20
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,015 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1058 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk

### Afmetingen

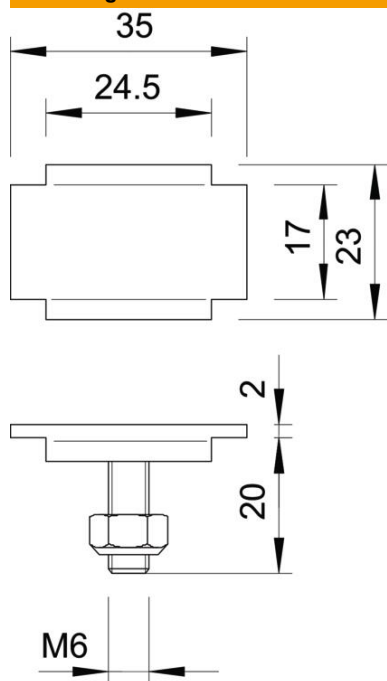

### Technische gegevens

Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Gatdiameter	6 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	Schroefverbinder