


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216407

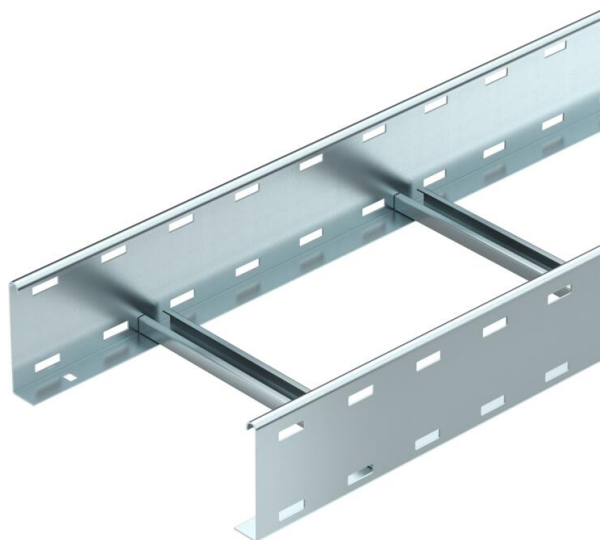

Kabelladder met geperforeerde zijkant, zijhoogte 110 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielopeningen.
De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende beugelklem type BS-H... vindt u in het gedeelte Verticale Ladder-systemen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St Staal

FS sendimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6216407
Type	LG 113 VS 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x300x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	396,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,6084 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216407



Afmetingen



Afmetingen	110x300x3000
Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	300 mm
Sleufmaat sport	16,50

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	283 cm ²
Nuttige doorsnede	28300 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	6 m
Steunafstand 2,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,65 kN/m
Steunafstand 4,5 m	0,55 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,15 kN/m



Belastingsdiagram kabelladder LG 110 VS

- 1** Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2** Steunafstand in m
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4** Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand