

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60150

Artikelnummer: 6247148



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.
In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6247148
Type	LKM60150FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	277,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1576 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen

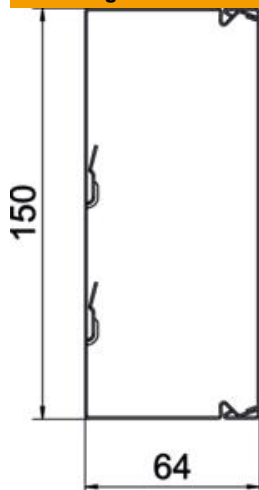

Lengte	2.000 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	56
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	48
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	48
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	9148 mm ²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee