

# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte de distribution type  
LKM 60100

Référence: 6249574



Angle extérieur avec couvercle pour les goulettes LKM.  
Liaison équivalente assurée sans autre accessoire, entre le socle et le couvercle.



St acier

FSK galvanisé par bande/revêtement plastique

## Données sources

Référence	6249574
Type	LKM A60100RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	60x100mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	73,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,9588 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte de distribution type LKM 60100

Référence: 6249574

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

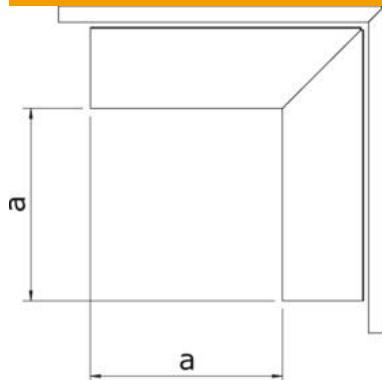

Longueur	184 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	120 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	oui
pour une dimension de goulotte	60 x 100
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	64 mm
Profondeur de la goulotte	64 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-extinguible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm