


# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

Référence: 6225776



Éclisse multifonction pour raccordement des échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm. Il est possible de réaliser des réductions symétriques et asymétriques, des coudes en continu de 0-60° et des dérivations.

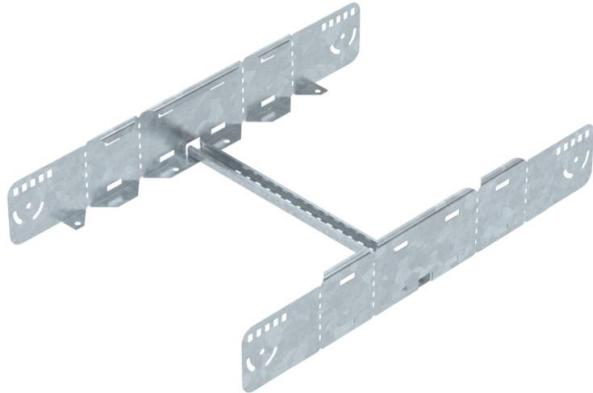

CEUK  
CA E<sup>110</sup>

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6225776
Type	LMFV 1145 FT
Désignation 1	Raccord universel
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	110x450
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	238,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,7862 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

Référence: 6225776



Dimensions	
680	
	300
Longueur	680 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	450 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	Raccord droit/coudé
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour largeur du système de chemins de câbles max.	450 mm
Convient pour largeur du système de chemins de câbles min.	450 mm
Convient pour hauteur du système de support de câbles	110 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite