

Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122950



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1122950
Type	MS4121P0200FS
Omschrijving 1	OBOSTRUT Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x41x21
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	28,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6991 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122950



Afmetingen

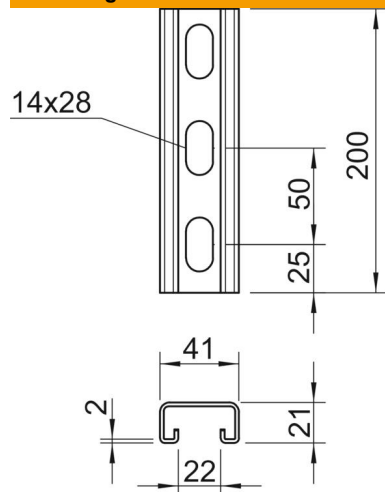

Lengte	200 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	21 mm
Maat L	200 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,65 cm ²
Statische waarde Iy	0,95 cm ⁴
Statische waarde Iz	4,51 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,89 cm ³
Statische waarde Wz	2,2 cm ³