

# Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforation latérale

Référence: 1123023



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.



**A4** Acier, inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

## Données sources

Référence	1123023
Type	MSL4141PP3000A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perfo 3 faces, ouverture 22mm
Fabricant	OBO
Dimension	3000x41x41
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	179,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,2002 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforation latérale

Référence: 1123023



## Dimensions

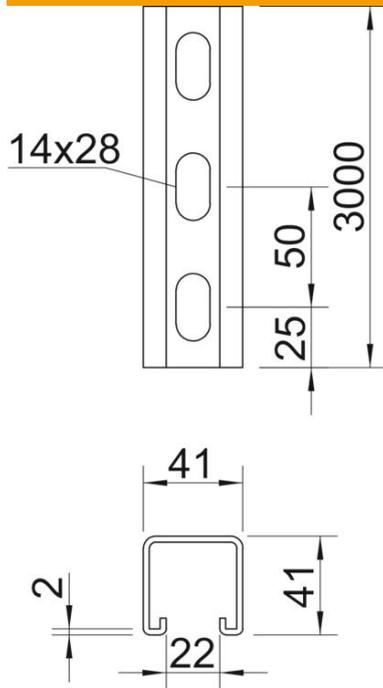

Longueur	3 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	3 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,01 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique I <sub>y</sub>	5,13 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique I <sub>z</sub>	5,88 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique W <sub>y</sub>	2,51 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique W <sub>z</sub>	2,69 cm <sup>3</sup>