


Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424242

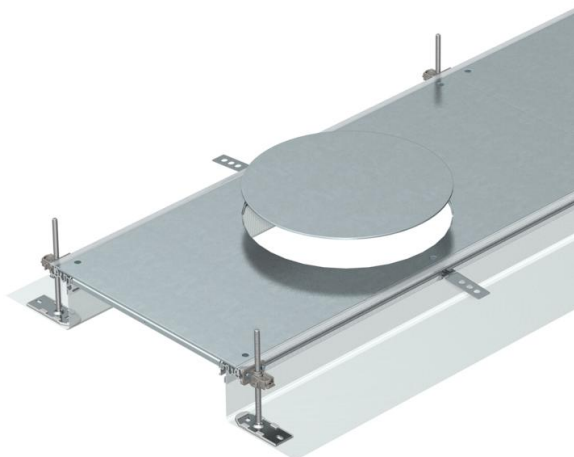

Kanaal voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte R3 bestaande uit 6 of 9 montagedeksels met blind afgesloten montage-opening, twee zijprofielen met flexibele zijwand van metaalgaas en vloerbekledingsprofielen met hoogte 4 mm. Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedte 400 of 6 dekselvoegondersteuning bij de breedtes 500 en 600. De noodzakelijke niveleereenheden voor de dekselondersteuning 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor ronde inbouweenheden met nominale grootte R9.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424242
Type	OKA-G50040140DR9
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GESR9
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x500x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1619,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	90,6818 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

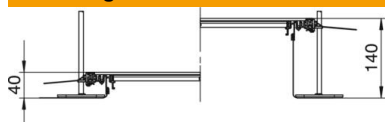

Lengte	2.400 mm
Breedte	500 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424242



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	6
Aantal voorziene inbouweenheden	6
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	Rond
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja