

# Fiche technique

Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement,  
hauteur 100-150 mm  
Référence: 7424506



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 garniture d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, le couvercle du conduit est vissé et les éléments à enclencher sont montés.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

## Données de base


Référence	7424506
Type	OKA-W50010050R
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x500x100
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	2333,3 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	94,8699 kg CO2e / 1 Mètre

# Fiche technique

Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement,  
hauteur 100-150 mm  
Référence: 7424506



## Dimensions

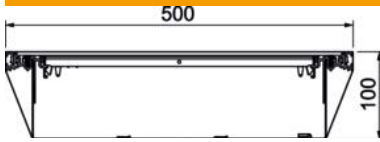

Longueur	2 400 mm
Largeur	500 mm

## Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Couvracles	3
Nombre de séparateurs enfichables	2
Nombre d'unités de montage prévues	3
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
Tôle de fond	oui
Fixation du couvercle encliquetable	oui
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
bande de tissu	non
Hauteur de goulotte max.	150 mm
Hauteur de goulotte min.	100 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
Hauteur de chape minimale	100
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	100 mm
couvercle amovible	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher