

# Fiche technique

## Profilé d'insertion du revêtement de sol

Référence: 7404220

**OBO**  
BETTERMANN



Profilé d'insertion du revêtement de sol pour systèmes de conduits affleurant avec la chape OKA-G et OKA-W. Affleurant ou 3mm dépassant du plancher s'insérant dans le profilé latérale. Pièce de rechange.



**Alu** aluminium

### Données sources

Référence	7404220
Type	OKA BA4 3
Désignation 1	Profilé d'insertion revêtement
Désignation 2	pour système de conduits OKA2
Fabricant	OBO
Dimension	2400mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	10,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2909 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Profilé d'insertion du revêtement de sol

Référence: 7404220

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

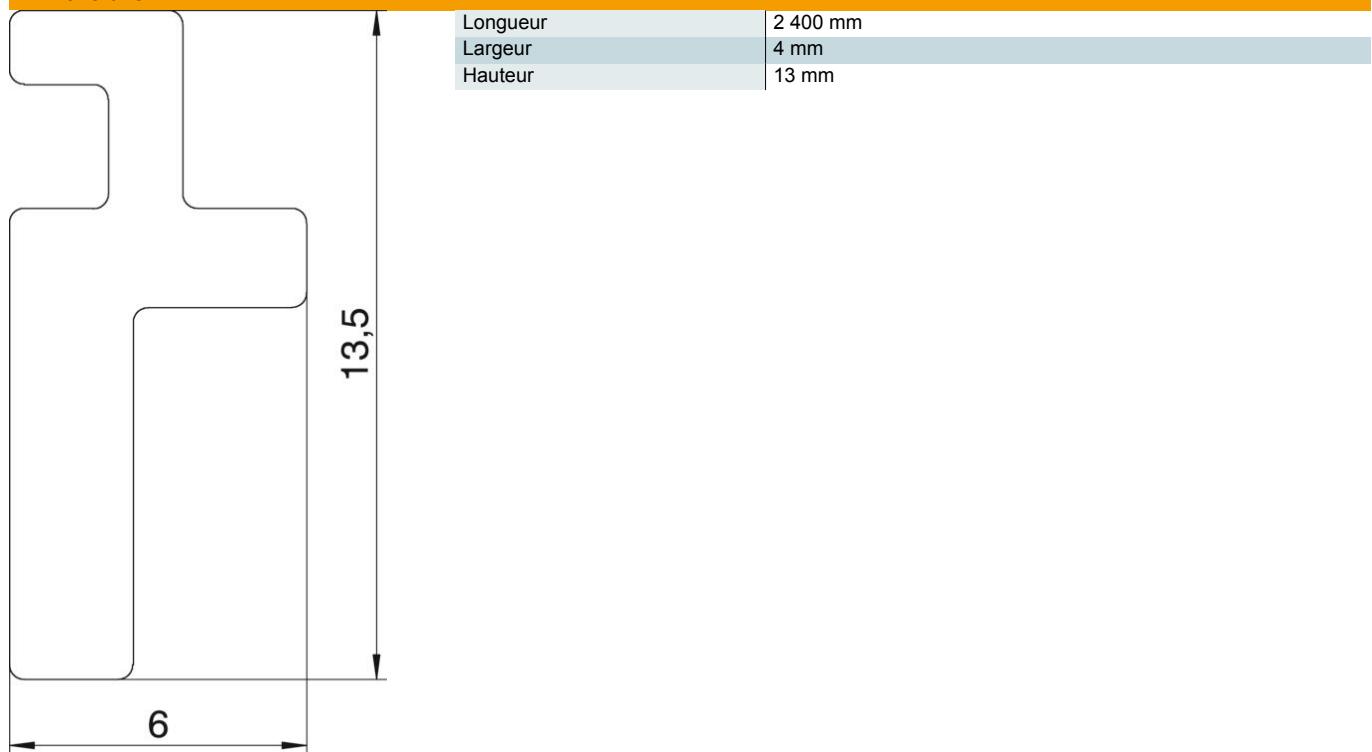

### Caractéristiques techniques

Découplable | non