


Fiche technique

Joint en mousse, hauteur de goulotte 80 mm



Référence: 7218160

Joint en mousse adaptable de manière flexible pour la goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM servant à sceller des faisceaux de câbles ou des câbles de grand diamètre extérieur qui sortent de la goulotte de montage. Les surfaces doivent de plus être scellées avec l'enduit par ablation ASX.

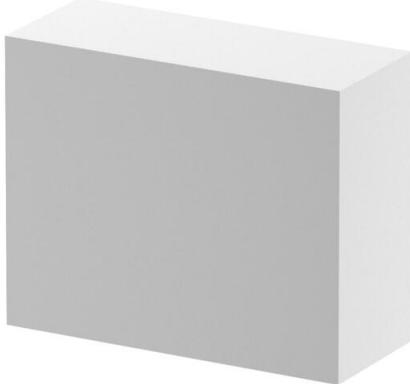


CE

Mousse

Données sources

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | 7218160 |
| Type | PLM CO 0810 |
| Désignation 1 | Joint mousse |
| Désignation 2 | pour sortie de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 80x40x100 |
| Coloris | blanc |
| Matériau | Mousse |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,482 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

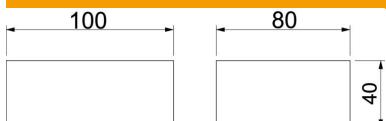

| | |
|-------------|--------|
| Cote B | 100 mm |
| Dimension H | 80 mm |

Fiche technique

Joint en mousse, hauteur de goulotte 80 mm

Référence: 7218160



Caractéristiques techniques

Modèle | autres