


Fiche technique

Embout, hauteur de goulotte120 mm, FS

Référence: 7218094

OBO
BETTERMANN

Embout avec tissu pare-feu intumescant pour fermeture de la goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM.

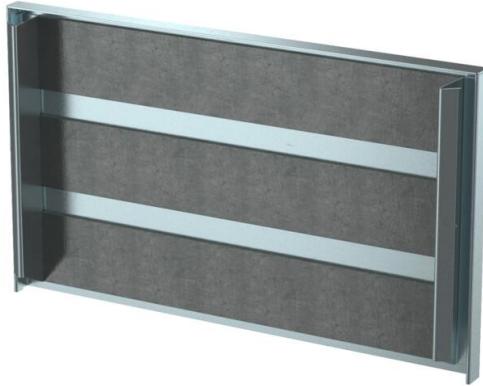

CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7218094
Désignation 1	Embout
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	205x20x121
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	25,67 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Embout, hauteur de goulotte120 mm, FS

Référence: 7218094

OBO
BETTERMANN

Dimensions

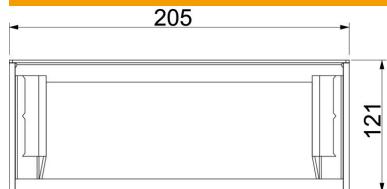

Cote B
Dimension H

205 mm
121 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Section utile	18500 mm ²
Gaine	acier