

Fiche technique

Vis d'éclisse

Référence: 3498092



Vis autotaraudeuse pour fixer les conduits coupe-feu BSKM sur les supports BSKM-AD et toutes les contre-plaques en cas de montage suspendu.



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3498092
Typee	PLM SF 4x8
Désignation 1	Vis pour éclisse
Désignation 2	auto-foreuse
Fabricant	OBO
Dimension	M4x8
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,16 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,005 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Vis d'éclisse


Référence: 3498092

OBO
BETTERMANN

Dimensions

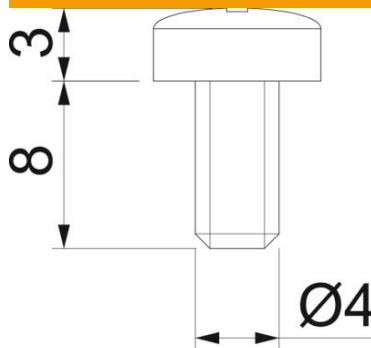

Longueur | 8 mm



Caractéristiques techniques

Filetage, métrique	4
Longueur de filetage	8 mm
Forme de la tête	Tête plate
Système à visser	Fente pour tournevis
Autotaraudeuse	non
Formation du filet	taraudé