

Fiche technique

Support, largeur de goulotte 200 mm, FS

Référence: 7218168



Support pour montage suspendu du conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM.

Point de suspension pour deux tiges filetées M10 et convient comme surface d'appui sur les joints des goulottes et des pièces de formes.



CE

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7218168
Type	PLM SU 200 FS
Désignation 1	Support
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	300x67x12
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	48 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4949 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support, largeur de goulotte 200 mm, FS

Référence: 7218168



Dimensions

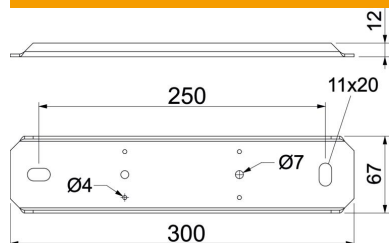

Cote B	300 mm
Cote b	250 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Adaptateur de tige fileté
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non