

Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 60 mm

Artikelnummer: 7204050



Brandwerende kast als scheidingswand van roestvast stalen behuizing uit één stuk met opzwellende brandwerende inzetstukken. Toepasbaar in wanden op de onafgewerkte vloer, onder systeemvloeren en als afdichting voor stootborden in plafonds. Interieur volledig bruikbaar met installaties Toepassing binnen Sluiting van de resterende openingen met brandwerend schuim PYROSIT® NG, bijzonder eenvoudig bij moeilijke geometriën. CE-gemarkeerd bouwproduct met algemene typegoedkeuring. Brandwerendheidsklasse EI90 (brandwerend). Grafietstrips inbegrepen.



A2	Roestvrij staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7204050
Type	PMB 660-3 A2
Omschrijving 1	Brandwerendebox 3-zijdig
Omschrijving 2	met opschuimend inzetstuk
Leverbaar vanaf	04.10.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x623x116
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	536,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 60 mm

Artikelnummer: 7204050



Afmetingen

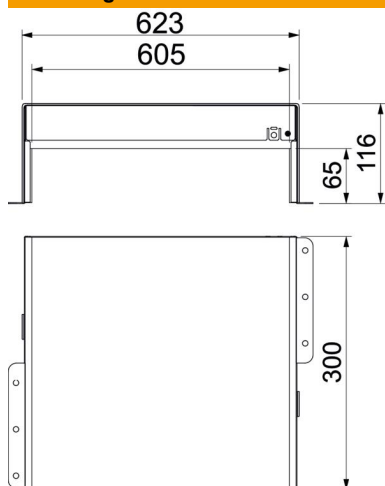

Lengte	300 mm
Breedte	623 mm
Hoogte	116 mm
Maat d	605 mm
Afmeting d min.	623 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	ja
Binnenhoogte	65 mm
Binnenbreedte	605 mm