


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A2

Référence: 6040528



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

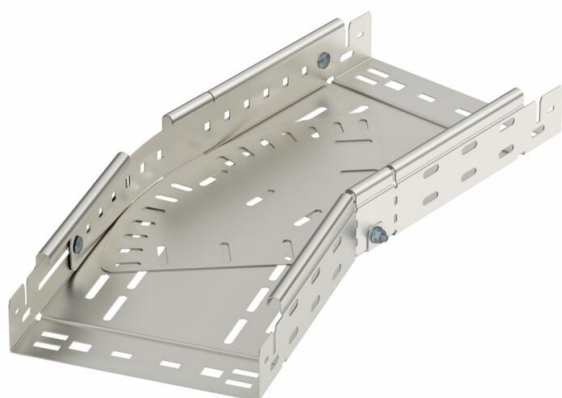

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6040528
Type	RBMV 640 A2
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x400
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	578 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Largeur	400 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	400 mm
Cote L	820 mm

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A2

Référence: 6040528



### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic